


Lagerprogramm

aus Betonstahl B500 A

Typ	Teilung		Durchmesser		Nennquerschnitt		Gewicht	
	längs mm	quer mm	längs mm	quer mm	längs mm ² /m	quer mm ² /m	Matte kg	kg/m ²
Matten für konstruktive Bewehrung								
K 188	150	150	6	6	188	188	30,2	3,02
K 335	150	150	8	8	335	335	53,7	5,37
K 196	100	100	5	5	196	196	30,8	3,08
K 283	100	100	6	6	283	283	44,4	4,44

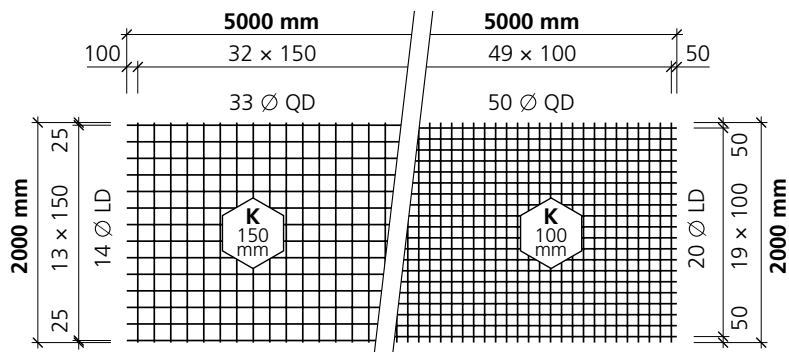

Anwendung

RUWA K-Matten werden vorwiegend verwendet, um Bauteile konstruktiv zu bewehren.

Hinweis

Wenn sich Bewehrungsbedürfnisse mehrfach wiederholen, können auch Spezialmatten nach Mass in Erwägung gezogen werden.