Treillis K

Treillis | RUWA Treillis de stock | Armatures de construction

Format	Type	Division		Diamètre		Section a_s		Poids	
L× l [m]		longitudinal [mm]	transversal [mm]	LD [mm]	QD [mm]	longitudinal [mm²/m]	transversal [mm²/m]	Treillis [kg]	m² [kg/m²]
Treillis en acier d'armature B500A pour l'armature des constructions									
5.00 × 2.00	K 188	150	150	6	6	**188**	**188**	30.2	3.02
5.00 × 2.00	K 335	150	150	8	8	**335**	**335**	53.7	5.37
5.00 × 2.00	K 196	100	100	5	5	**196**	**196**	30.8	3.08
5.00 × 2.00	K 283	100	100	6	6	**283**	**283**	44.4	4.44

K188 K335

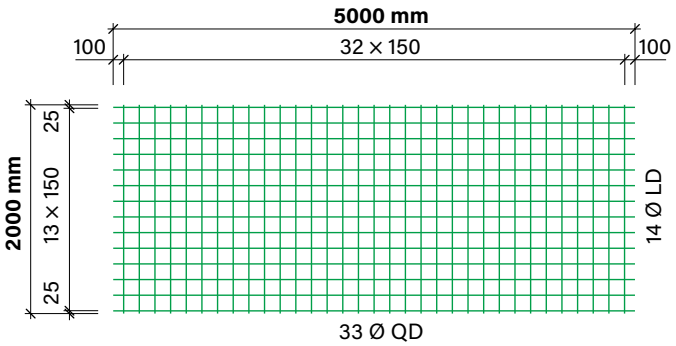

K196 K283

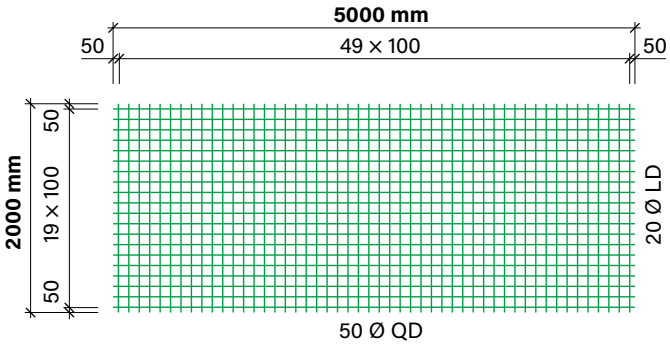

Remarque
Si les **treillis K** sont divisés en deux transversalement, le fil transversal central tombe dans la découpe pour les types K 188 et K 335.

Désignation de treillis
La désignation de treillis comprend les paramètres suivants:

K 283
- Section a_s [mm²/m] sur le treillis individuel à l'état non posé
- Type de treillis